


Мі охранителна камера за дома 360°
Ръководство на потребителя



Представяне на продукта

- Съдържание на пакета: Мi охранителна камера за дома 360° – 1 бр., захранващ адаптер – 1 бр., ръководство на потребителя – 1 бр.

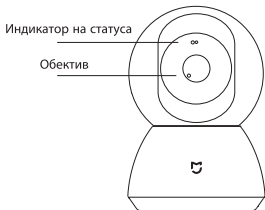

Изглед отпред

Захранващ адаптер



Захранващ кабел

Спецификации

Наименование: Мi охранителна камера за дома 360°

Размери: 115 mm x 78 mm x 78 mm

Входно захранване: 5 V 2 A

Резолюция: 720p

Температура при работа: -10 °C to 40 °C

Безжична комуникация: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Сторидж: MicroSD card (up to 32 GB)


Поддържани устройства: с Android 4.0 или iOS 8.0 или по-нова версия

Модел: MIXJ04CM

Тегло: 2.8 mm

Ъгъл на обхвата на
обектива: 2.8 mm

Фокусно
разстояние: 2.8 mm

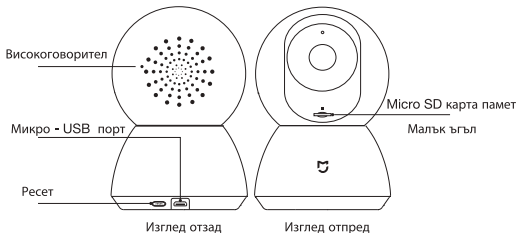

- **Инструкции за бутон**

Ресет: Натиснете и задръжте този бутон, за да възстановите фабричните настройки по подразбиране

- **Описание на Индикатора на състоянието:**

Постоянна синя светлина: Свързана/нормална употреба

Мигаща синя светлина: изключение за мрежата

Бързо мигаща оранжева светлина: в процес да се свърже


Бавно мигаща оранжева светлина: извършва се актуализация

Настройка на връзката

- Включване на камерата за първи път

Свържете захранващия кабел от адаптера към микро USB порта отдолу на камерата.

След като камерата е включена успешно, индикаторът на състоянието мига в оранжев цвят.




* Ако индикаторът на състоянието не мига в оранжево, натиснете и задръжте бутона Ресет.

* Не завъртайте камерата ръчно след включване. Ако позицията на обектива на камерата не е точна, калибрирайте камерата чрез мобилното приложение.

- **Инсталиране на приложението Mi Home**
Сканирайте QR кода или отидете в App Store и инсталирайте приложението Mi Home. С него можете да управлявате вашето устройство и да организирате неговото взаимодействие с други интелигентни домашни устройства.



- **Настройка на връзката**
Стартирайте приложението Mi Home и следвайте инструкциите, за да добавите устройството (осигурете мрежова свързаност и нормално стартиране на камерата, и направете бързо свързване, когато индикаторът мига в оранжево).

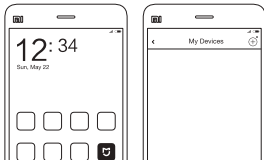

Характеристики

Видео наблюдение в реално време

Поддържа 24-часово видео наблюдение в реално време чрез мобилно приложение за следене на покритата от обсега на камерата площ (автоматично превключване между дневен и нощен режим).

Поддържа дисплеи с различни резолюции;

Поддържа 360-градусов оглед чрез дистанционно управление на насочването на камерата;

Поддържа широкоъгълни изображения със и без корекция на дисторсията.



Дневен режим




Нощен режим

Възпроизвеждане

Видео клиповете могат да се съхраняват в Micro SD картата-памет поставена в камерата. Потребителите могат да преглеждат тези видео клипове по всяко време.


- Уверете се, че Micro SD картата се разпознава нормално от камерата;
- Поддържа до 32 GB Micro SD карти (FAT32)



Автоматично следене


Поддържа различни зрителни ъгли в различно време. Позволява добавяне на множество събития. Потребителите се информират със следене с различни зрителни ъгли в различни периоди от време с помощта на мобилното приложение.

Чувствителност (настройка по подразбиране за ниска чувствителност, поддръжка на висока чувствителност). Когато се долови движение в зрителния обхват на камерата, се прави видеозапис и се изпраща към потребителите.

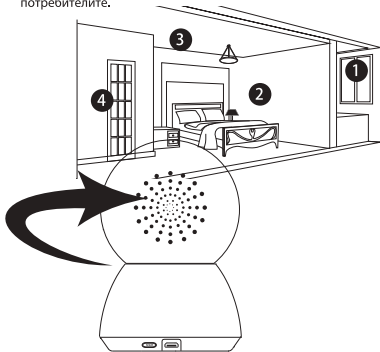

- **Споделяне между устройства**

Поддържа споделяне на видео с членове на семейството чрез функциите на мобилното приложение. За да се гледа споделеното видео, трябва да изтеглите приложението Mi Home и да използвате Xiaomi акаунт за влизане.

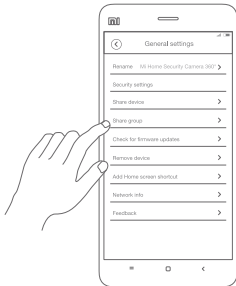

С настоящето декларираме, че са проведени всички съществени тестове на радио комуникацията, и че продуктът с горното наименование съответства на всички съществени изисквания на Директива 2014/53/ЕС.

Заключение: При тестовите, съгласно заданието, показаните в отчета резултати отговарят на изискванията на Директивата за Повторно използване/рециклиране/възстановяване 2012/19/ЕС публикувана в официалния журнал на ЕС.



Вносител и дистрибутор:

Solytron
IT IS TOMORROW

Солитрон България ООД
София Еърпорт Център (Sofia Airport Center),
Офис сграда А2, етаж I, офис 124,
бул. „Христофор Колумб“ N 64,
София 1592

Прочетете внимателно това ръководство преди да започнете да използвате продукта, и го запазете за бъдещи справки.

Възложител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Производител: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(Компания от екосистемата на Mi).

Адрес: Room 908, Building 1, No. 399, Shengxia Road, Zhangjiang High-tech park, Shanghai, P.R. China

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com.